

Según lo definido en la norma EN 17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver
el detalle completo por artículo.



ALTAS PRESTACIONES EN SILENCIO

- Cierre prefiltro Twist-Lock, **sin herramientas**
- **Rodete y difusor producidos en Noryl®** de alta resistencia al desgaste y sin corrosión
- **Apta para uso con agua salada**, sello mecánico en AISI 316
- Reemplazo directo de la bomba KS
- **Enlaces suministrados**





Tapa de prefiltro transparente con cierre twist-lock



Doble purga, apertura fácil sin herramientas




Conectores de unión suministrado (50 o 63 mm)

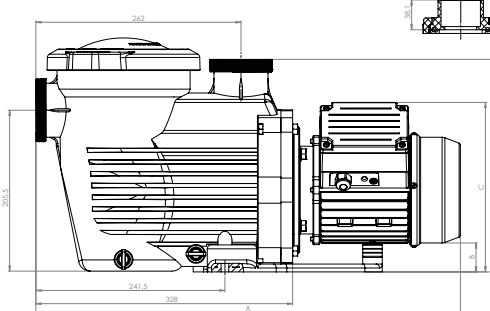

ESTE MODELO DE BOMBA ESTÁ DISPONIBLE CON VELOCIDAD VARIABLE

Columna de agua (m)

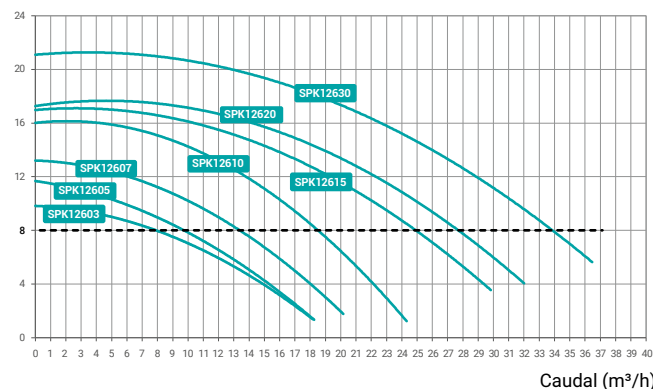

Ref. Item Dimensiones (mm)

Ref. Item	A	B	C	D (ø)
SPK12603XY1E2	514,5	44,5	197,3	50
SPK12605XY1E2 / SPK12607XY1E2	542,3	37	216,6	50
SPK12610XY1E2	522,5	37	216,6	50
SPK12615XY1E2 / SPK12620XY1E2	571,5	26	249,5	63
SPK12630XY1E2	614,6	17,9	253,9	63
SPK12605XY3 / SPK12607XY3 / SPK12610XY3	543,5	35,3	215,8	50
SPK12615XY3	571,5	26	220,1	63
SPK12620XY3	571,5	26	220,6	63
SPK12630XY3	614,3	16	226	63

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35°C
Sello mecánico	AISI 316, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Clase F, IP55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl®+GF/PP/SAN®
Tamaño del prefiltro	3,5 L

	Potencia CV	Longitud total A (mm)	Peso (kg)	Conexión**	Caudal de agua*	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
K-FLO MONOFÁSICA	1/3	543	11,5	50	7,9 m³/h	570	370	2,5	20	SPK12603XY1E2 IE2 ✓ ¹
	1/2	590	12,7	50	9,8 m³/h	635	370	2,8	20	SPK12605XY1E2 IE2 ✓ ¹
	3/4	590	13,7	50	13,4 m³/h	800	550	3,6	20	SPK12607XY1E2 IE2 ✓ ¹
	1	590	14,2	50	18,6 m³/h	1100	750	4,9	20	SPK12610XY1E2 IE2 ✓ ¹
	1,5	620	17	63	25 m³/h	1615	1100	7,3	20	SPK12615XY1E2 IE2 ✓ ¹
	2	620	22,5	63	27,8 m³/h	1920	1500	8,8	20	SPK12620XY1E2 IE2 ✓ ¹
	3	620	25,5	63	33,9 m³/h	2710	2200	13	20	SPK12630XY1E2 IE2 ✓ ¹
K-FLO TRIFÁSICA	1/2	590	12,5	50	9,8 m³/h	610	385	2,45/1,4	20	SPK12605XY3 IE2 ✓
	3/4	590	13,5	50	13,4 m³/h	820	570	3/1,7	20	SPK12607XY3 IE2 ✓
	1	620	16,5	50	18,6 m³/h	1090	760	3,4/2	20	SPK12610XY3 IE3 ✓
	1,5	620	19	63	25 m³/h	1610	1110	5/2,9	20	SPK12615XY3 IE3 ✓
	2	620	25	63	27,8 m³/h	1880	1500	6,1/3,5	20	SPK12620XY3 IE3 ✓
	3	620	27	63	33,9 m³/h	2750	2150	8,3/5,0	20	SPK12630XY3 IE3 ✓

* A 8 m de columna de agua.

** Todos los equipos tienen rosca de 2". Posibilidad de tener conexión AINSI de 1,5" comprando la referencia MAINSI15 o de 2" con la referencia MAINSI20, ambas se venden en pack de 100 unidades. Códigos unitarios también disponibles: 500100251200 - 2 conexiones Ø 1-1/2" / 500100252000 - 2 conexiones Ø 2"

1. La mayoría de nuestras bombas ya incorporan motores IE2. En algunas referencias aún tenemos stock de bombas con motor IE1 y las comercializaremos hasta fin de existencias. Las referencias de las bombas con motores E1 las mismas pero sin E2 al final.