

PowerFlo II



AÑOS DE GARANTÍA

3
ESTÁNDAR

Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver
el detalle completo por artículo.

COMPACTA CON ALTAS PRESTACIONES

- Diseñada **para piscinas pequeñas** o elevadas
- **Prestaciones excepcionales**, la mejor en su categoría





El prefiltro se abre
fácilmente por la tapa
twist lock




Tapones de vaciado
que facilitan la
hibernada



Salida en 50 mm
o adaptadores cónicos Ø
32/38 mm

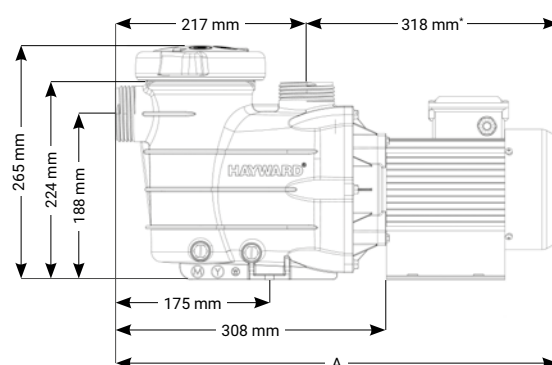

Columna de agua (m)

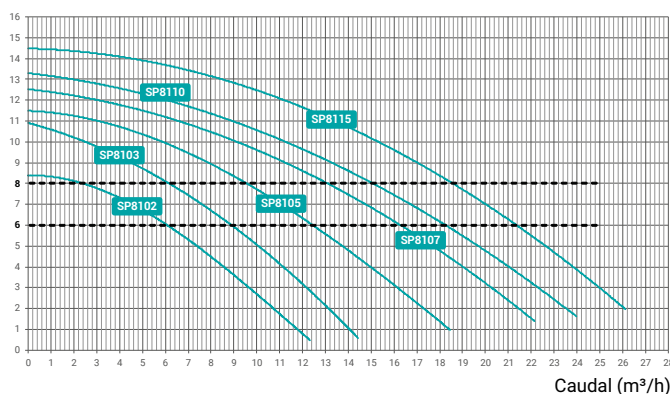

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35°C
Adaptador	32/38 mm
Sello mecánico	AISI 304S, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Clase F, IPX55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/PPO(Noryl®)+BRASS/PC
Tamaño de cesta de prefiltro	1,1 L

Potencia CV	Longitud total A (mm)	Peso (kg)	Adaptadores (mm)	Caudal agua*	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.	
0,25	504	7,9	50 y 32/38	6,15 m³/h**	360	235	1,6	32	SP8102XE31E2	IE2✓ ¹
0,33	504	7,9	50 y 32/38	6,26 m³/h	460	330	2	32	SP8103XE61E2	IE2✓ ¹
0,5	504	8,8	50 y 32/38	9,71 m³/h	580	440	2,6	32	SP8105XE81E2	IE2✓ ¹
3/4	504	9,8	50 y 32/38	13 m³/h	730	585	3,2	32	SP8107XE111E2	IE2✓ ¹
1	504	9,8	50 y 32/38	15 m³/h	860	690	3,8	32	SP8110XE161E2	IE2✓ ¹
1,5	540	12,3	50 y 32/38	18,75 m³/h	1050	860	4,6	32	SP8115XE221E2	IE2✓ ¹

* A 8 m de columna de agua

** A 6 m de columna de agua

1. La mayoría de nuestras bombas ya incorporan motores IE2. En algunas referencias aún tenemos stock de bombas con motor IE1 y las comercializaremos hasta fin de existencias. Las referencias de las bombas con motores E1 las mismas pero sin E2 al final.

POWERFLO II