



**NUEVO 2024**

# TONICLINE

*Económico y eficaz*

- Resistente a la **corrosión química y salina, compatible con piscinas de sal**
- Eje y cierre mecánico **de acero inoxidable AISI 316**
- **Bomba autocebante** hasta 2 m por encima del nivel del agua
- Caudal **de hasta 19m<sup>3</sup>/h** a 6 m de columna de agua
- Presión de prueba de **3,5 bar (50 PSI)**
- Gran cesta de prefiltro **2,5L**

**GARANTÍA**

**2**  
AÑOS


		Tonicline 050	Tonicline 075	Tonicline 100	Tonicline 150
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	4m	10,6	14	-	-
	6m	-	11	17	19
	8m	-	-	14	16
Consumo de energía - P1		0,37 kW	0,51 kW	0,75 kW	1,1 kW
Potencia útil - P2		0,5 cv	0,75 cv	1 cv	1,5 cv





## Potencia y eficiencia

La bomba Tonicline es la solución económica y fiable para hacer circular el agua de su piscina. Esta bomba está diseñada para proporcionar una filtración y circulación del agua eficientes, esenciales para una piscina limpia y saludable.

## Información técnica

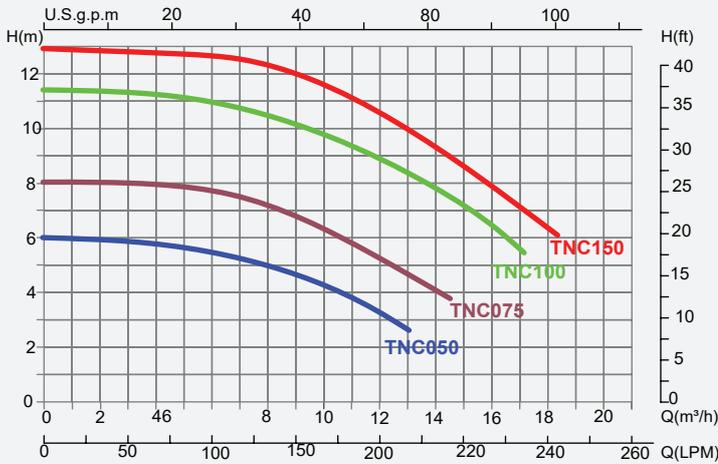

## DIMENSIONES COMPACTAS

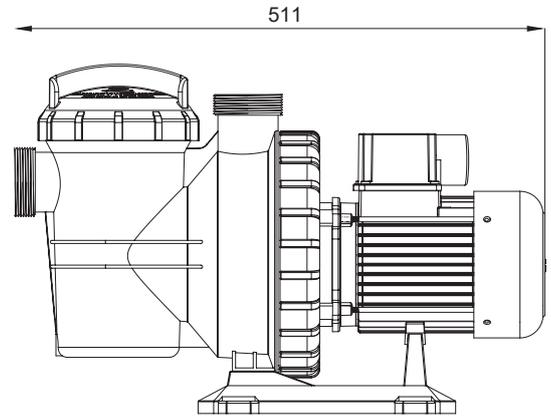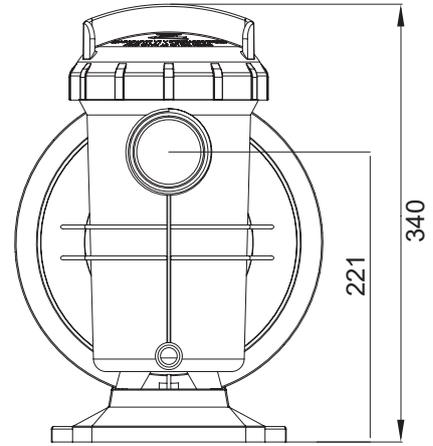

	Tonicline 050	Tonicline 075	Tonicline 100	Tonicline 150
Referencias	TNC050	TNC075	TNC100	TNC150
Potencia (CV) - P2	0,50	0,75	1	1,50
Consumo de energía (kW) - P1	0,37	0,51	0,75	1,1
Intensidad (AMP)	2,0	2,5	3,5	4,7
Ruido (dB)	60		68	70
Diámetro de la conexión	1.5" / 50			
Tipo de motor	Motor asíncrono de 2 polos			
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	4m	10,6	14	-
	6m	-	11	17
	8m	-	-	14
Altura de autocebado (m)	1,5	2	2	2
Presión de prueba	50 PSI (3,5 bar)			
Pesos (kg)	9,5	10	10,9	11,7
Dimensiones en mm (L x l x h)	511x221x340			
Garantía	2 años			