

Super Pump® VSTD



AÑOS DE GARANTÍA



Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver
el detalle completo por artículo.

LA ORIGINAL ACTUALIZADA


- **Reemplazo directo de SuperPump®**
- Smart Inverter + Motor de imanes permanentes + Motor síncrono: ahorro de electricidad hasta un 85 %
- Versátil y **extremadamente silenciosa**
- **Instalación eléctrica sencilla**
- **Motor de imanes permanentes**



2" (adaptador roscado
1,5" para 1 CV)



El módulo de control intuitivo muestra toda la información necesaria, como por ejemplo el consumo de energía en tiempo real. Mejora de la unidad de control, a la que se han añadido cinco programas diarios. Función «Skimming» que permite un barrido de la superficie automáticamente cada 1, 2 o 3 horas. **Modo de temporizado**

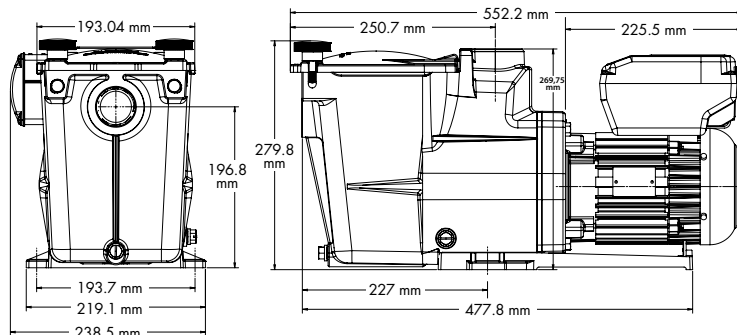

CONFIGURADOR DE BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE




Como sabemos que no siempre es fácil definir la bomba adecuada para cada piscina, hemos desarrollado una herramienta para facilitar este paso. En unos pocos clics encontrarás cuál es la mejor bomba de velocidad variable Hayward® y el ahorro que puedes conseguir.

Datos Técnicos

Temp. máx. agua	35°C
Sello mecánico	AISI 304, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor-variador	Clase F, IPX55, 50 y 60 Hz, Sin escobillas VFD
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	1,75 L


Modelo 1 CV

Presión (mbar)

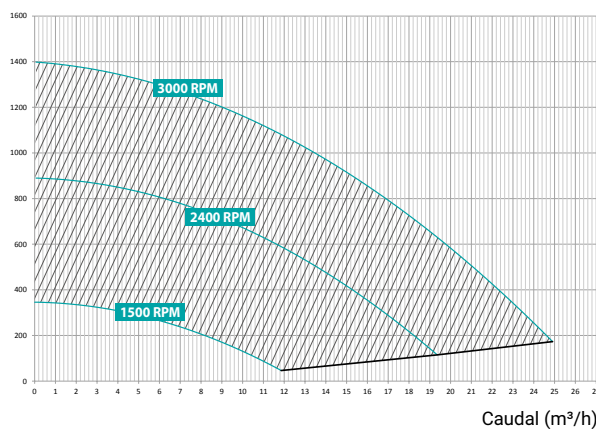

Modelo 1,5 CV

Presión (mbar)

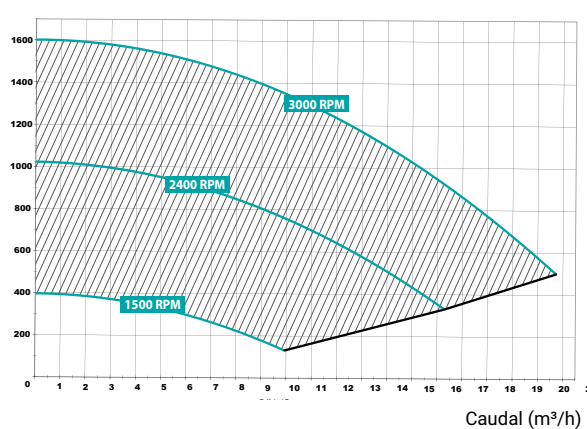

**SUPER PUMP®
VSTD**

Velocidad	Potencia CV	Peso (kg)	E/S	Caudal agua*	P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba)	Potencia nominal del motor P2 (W)	Max. Amperios P1 (A)	Cantidad por palet	Ref.
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1	14	2" y 1,5"	@10 m: 13,8 m³/h @8 m: 16,5 m³/h	950	750	4,4	20	SP2611VSTD
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1,5	16	2"	@10 m: 16 m³/h @8 m: 18 m³/h	1240	1100	5,9	20	SP2616VSTD

* A 3000 Rpm