

# TriStar® VSTD



**EXPERT LINE**

AÑOS DE GARANTÍA



**3** ESTÁNDAR **4** TH

Disponible hasta el lanzamiento de la bomba de Nueva Generación TriStar® VSNG



Según lo definido en la norma EN17645. Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.



## EXCELENCIA Y EFICIENCIA

- Smart Inverter + Motor de imanes permanentes + Motor síncrono: **ahorro de electricidad hasta un 85 %**
- **Extremadamente fiable, sonido imperceptible**
- **Hidráulica optimizada de altas prestaciones**
- Control pad orientable 180° para **mejor acceso**
- **Enlaces suministrados**
- Cierre prefiltro twist-lock, **sin herramientas**
- Reemplaza a TriStar de una velocidad sin modificar la instalación




El módulo de control intuitivo muestra toda la información necesaria, como por ejemplo el consumo de energía en tiempo real. Mejora de la unidad de control, a la que se han añadido cinco programas diarios. Función «Skimming» que permite un barrido de la superficie automáticamente cada 1, 2 o 3 horas. **Modo de temporizado**

## CONFIGURADOR DE BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE



Como sabemos que no siempre es fácil definir la bomba adecuada para cada piscina, hemos desarrollado una herramienta para facilitar este paso. En unos pocos clics encontrarás cuál es la mejor bomba de velocidad variable Hayward® y el ahorro que puedes conseguir.

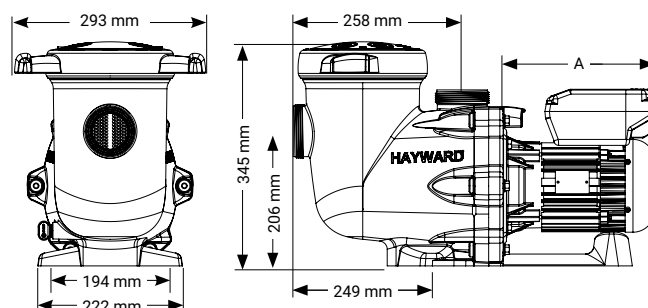


## Datos Técnicos

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temp.máx.agua                  | 35°C                                                          |
| Sello mecánico                 | AISI 316, compatible con tratamiento salino (clorador salino) |
| Características motor-variador | Class F, IPX55, 50 y 60 Hz, Brushless VFD                     |
| Cuerpo / rodete / cesto / tapa | PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC                                      |
| Tamaño del prefiltro           | 4,5 L                                                         |


### Modelo 1,5 CV

Presión (mbar)

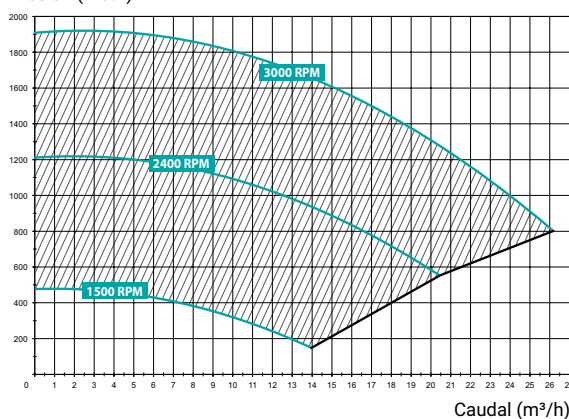

### Modelo 2 CV

Presión (mbar)

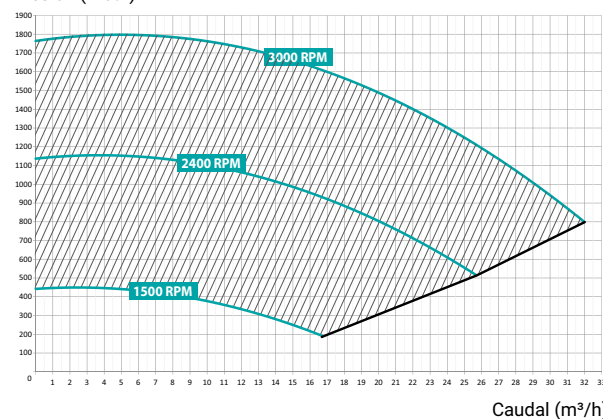

TRISTAR®  
VSTD

| Velocidad               | Potencia CV | Dim. A (mm) | Peso (kg) | Conexión** ø (mm) | Caudal agua*                      | P1 Máx. (W) (Consumo máximo de la bomba) | Potencia nominal del motor P2 (W) | Max. Amperios P1 (A) | Cantidad por palet | Ref.       |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 600 - 3000 RPM (20 rpm) | 1,5         | 230         | 17,5      | 63                | @10 m: 24 m³/h<br>@8 m: 26,3 m³/h | 1500                                     | 1100                              | 5,9                  | 10                 | SP3216VSTD |
| 600 - 3000 RPM (20 rpm) | 2           | 250         | 17,5      | 63                | @10 m: 28,8 m³/h<br>@8 m: 31 m³/h | 1610                                     | 1400                              | 7,8                  | 10                 | SP3220VSTD |

\* A 3000 Rpm

\*\* Todos los equipos tienen rosca de 2". Posibilidad de tener conexión adherida AINSI de 2" comprando la referencia SP3200KIT.