

IASO®

Better Outside

PISCINAS
PISCINAS

ES
PT



COBERTORES
COBERTURAS

COBERTORES FLOTANTES

COBERTURAS FLUTUANTES



TÉRMICOS-AISLANTES

Los cobertores térmicos de burbujas permiten elevar y mantener la temperatura del agua de forma natural, reducir la evaporación y minimizar las horas de filtrado necesarias.

Los cobertores de mousse aportan un mayor aislamiento térmico. Muy indicados para piscinas climatizadas y especialmente interiores, reduciendo la evaporación y la humedad en el ambiente.

Se recomienda una vez enrollador protegerlos del sol mediante un protector de cobertor para evitar el deterioro prematuro.

TÉRMICAS ISOLANTES

As coberturas térmicas de bolhas ajudam a elevar e manter naturalmente a temperatura da água, reduzir a evaporação e minimizar o tempo necessário de filtração.

As coberturas de espuma oferecem um maior isolamento térmico. São especialmente indicadas para piscinas climatizadas, sobretudo interiores, pois reduzem a evaporação e a humidade no ambiente.

Recomenda-se proteger as coberturas do sol com uma capa de proteção após o enrolamento, para evitar a sua deterioração prematura.

DISPONIBLE PARA GRAN FORMATO
DISPONÍVEL PARA GRANDE FORMATO

GEOBUBBLE 400 µmm

Lámina de polietileno con doble burbuja de aire sellado de 400µm, de muy poco peso. Con la acción solar aumenta la temperatura del agua alargando la temporada de baño.

Lâmina de polietileno com bolha de ar dupla selada, com 400 µm de espessura e peso muito reduzido. Com a ação solar, aumenta a temperatura da água, prolongando a época de banho.

GEOBUBBLE 500 µm


Con la acción solar aumenta la temperatura del agua hasta 8°C. Mayor vida útil que el GEO 400µm.

Com a ação solar, aumenta a temperatura da água até 8 °C. Vida útil superior à do modelo GEO 400 µm.

GEOBUBBLE 500 µm NEGRO GEOBUBBLE 500 µmm PRETO

Con la acción solar aumenta la temperatura. Impide el crecimiento de algas y evita la evaporación de agua hasta en un 98%.

Com a ação solar, aumenta a temperatura da água. Impede o crescimento de algas e evita a evaporação da água em até 98%.

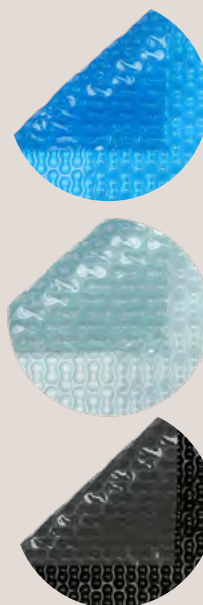

GEOBUBBLE REFORZADO
GEOBUBBLE REFORÇADO

Modelo con un tejido de Polietileno adherido que le da mayor resistencia y duración. Mayor vida útil.

O modelo com um tecido de Polietileno colado proporciona maior resistência e durabilidade, garantindo uma vida útil mais longa.


**COBERTOR SOLAR 610 µm TRIPLE CELL**
COBERTURA SOLAR 610 µm TRIPLE CELL

Lámina de polietileno, con triple burbuja de aire sellado (610 µm) de extrema calidad, diseñadas de mayor tamaño para proporcionar una mayor generación de calor y aislamiento. Más durabilidad gracias a su diseño y composición.

Esta cobertura de polietileno possui uma tripla bolha selada a ar (610 µm) de extrema qualidade. Ela é projetada com um maior tamanho para gerar mais calor e isolamento, proporcionando maior durabilidade graças ao seu design e composição.

**SOLAR TÉRMICO OXO 500 µm AZUL FRANCÉS**
SOLAR TÉRMICO OXO 500 µm Azul francés

Lámina de polietileno, con dos burbujas de aire sellado. Con la acción solar aumenta la temperatura del agua alargando la temporada de baño. Mayor vida útil.

Lâmina de polietileno com duas bolhas de ar seladas. A ação solar aumenta a temperatura da água, prolongando a época de banho. Maior vida útil.

**Solar Térmico OXO 500 µm TRANSPARENTE**
Solar Térmico OXO 500 µm TRANSPARENTE

Lámina de polietileno, con dos burbujas de aire sellado. Aumenta la temperatura hasta 10°C.

Lâmina de polietileno com duas bolhas de ar seladas. Aumenta a temperatura da água até 10 °C.



**SOLAR TÉRMICO OXO 500 µm GRIS**
SOLAR TÉRMICO OXO 500 µm CINZENTO


Lámina de polietileno, con dos burbujas de aire sellado. Aumenta la temperatura, impide el crecimiento de algas.

Lâmina de polietileno com duas bolhas de ar seladas. Aumenta a temperatura da água e impede o crescimento de algas.

**MOUSSE ARMADA PE 5 mm**


Espuma de Polietileno recubierto por una lámina del mismo material, que le da una gran resistencia (200 kg / 5cm). Muy indicado para piscinas climatizadas, especialmente interiores y de grandes dimensiones. Pesa 470 g/m². Espesor 5 mm.

Espuma de polietileno coberta por uma folha do mesmo material, o que lhe confere grande resistência (200 kg / 5 cm). Esta opção é especialmente adequada para piscinas aquecidas, especialmente em áreas internas e grandes. Peso de 470 g/m². Espessura de 5 mm.

**MOUSSE SUPERFLEX 8 mm**

Espuma de Polietileno, reforzado por un tejido adherido de poliéster y recubierto por un film de PE. Resistencia 250 kg / 5 cm. Peso 900 g/m². Espesor 8 mm. Muy indicado para piscinas climatizadas, especialmente interiores y de grandes dimensiones.

Espuma de polietileno reforçada por um tecido de poliéster e coberta por um filme de PE, com resistência de 250 kg / 5 cm. Esta opção é adequada para piscinas aquecidas, especialmente em áreas internas e grandes, com peso de 900 g/m² e espessura de 8 mm.



ENROLLADORES PARA COBERTORES FLOTANTES

ENROLADORES PARA COBERTURAS TÉRMICAS

La extensa gama de enrolladores de IASO, cubre las necesidades personalizadas de cada piscina, en sistemas; manuales, motorizados, móviles, fijos, en pared o techo.

A IASO oferece uma ampla gama de bobinas que atendem às necessidades personalizadas de cada piscina, incluindo sistemas manuais, motorizados, móveis, fixos, de parede ou teto.

SMART



- Con tubo de Ø120 mm y medidas telescópicas de 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m y 6-7 m.
- Soportes fabricados con perfil cuadrado de 40 mm x 40 mm x 2mm, con uniones soldadas. Lacados en antracita texturizado.
- Carga máxima 75 m².
- Manivela manual.
- Tubo de Ø120 mm con medidas telescópicas de 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m e 6-7 m.
- Suportes fabricados com perfil quadrado de 40 mm x 40 mm x 2 mm, com uniões soldadas. Lacados em antracite texturado.
- Carga máxima: 75 m².
- Manivela manual.

TELESCOPIC



- Con tubo de Ø120 mm y medidas telescópicas de 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m, hasta 7 m cortado a medida.
- Carga máxima 75 m².
- Manivela manual.
- Tubo de Ø120 mm con medidas telescópicas de 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m, até 7 m cortado à medida.
- Carga máxima: 75 m².
- Manivela manual.

BASIC



- Con tubo de Ø85 mm, para cobertores de un ancho máximo de 5 m y carga de 50 m².
- Volante manual.
- Tubo de Ø85 mm, para cobertores com largura máxima de 5 m e carga de 50 m².
- Volante manual.

MON 12



Enrollador de gran capacidad y de fácil maniobra. Tornillería, ejes y ruedas giratorias con freno de acero inox. Con estructura de perfilera de aluminio anodizado de 120x120x3 mm lacado en blanco. Cilindro de enrollado de 120 mm. o 165 mm. Carga máxima 300 m². De accionamiento manual o motorizado. Alimentado por cable extensible o baterías recargables en el lugar de almacenamiento.

Os enroladores móveis são de grande capacidade e fácil uso. Com parafusos, veio e rodas giratórias com travão em aço inoxidável. Com estrutura de perfis de alumínio anodizado de 120x120x3 mm, lacados a branco. Cilindro de enrolar de 120 mm ou 165 mm. Carga máxima de 300 m². Podem ser acionados manualmente ou motorizados e alimentados por energia ou baterias recarregáveis.

MON 7



Con estructura de perfilera de aluminio anodizado de 70x70x3 mm lacado en blanco. Tornillería y ejes de acero inoxidable, ruedas giratorias con freno fabricadas con materiales sintéticos de alta calidad. Sistema manual o motorizado con motor tubular de 24 V y finales graduables de corrido. Con mando a distancia. Carga máxima de 100 m² de cobertor.

Com estrutura de perfis de alumínio anodizado de 70x70x3 mm lacados a branco. Parafusos e eixos de aço inoxidável, rodas giratórias com travão fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade. Sistema manual ou motorizado com motor tubular de 24 V e fins ajustáveis. Com comando à distância. Carga máxima de 100 m² de cobertura.

PIE COLUMNA FIJO
BASE DE COLUNA FIXA

MANUAL



MOTORIZADO

- Soportes columna de 120 mm x 120mm en aluminio anodizado y lacado.
- Cilindro de enrollado de Ø120mm o Ø165mm. Accionamiento manual o motorizado. Alimentado por cable extensible o baterías recargables.

- Suportes de columna de 120 mm x 120 mm em alumínio anodizado e lacado.
- Cilindro de enrolamento de Ø120 mm ou Ø165 mm. Funcionamento manual ou motorizado. Alimentado por cabo extensível ou baterias recarregáveis.

COBERTORES CON AMARRES PARA INVIERNO *COBERTURAS COM AMARRAS PARA O INVERNO*



DISPONIBLE PARA GRAN FORMATO
DISPONÍVEL PARA GRANDE FORMATO


Invernaje, protección, conservación y ahorro de productos.

Cubren totalmente la piscina, dejándola perfectamente cerrada con amarres y hebillas tensables. Protegen la piscina de la caída de hojas, impurezas y animales domésticos.

Inverno, proteção, conservação e economia de produtos.

Essas coberturas são projetadas para proteger a piscina durante o inverno, cobrindo-a completamente e deixando-a perfeitamente vedada com fitas e fivelas. Isso evita a entrada de folhas, impurezas e animais de estimação.

ACCESORIO: CIERRE HERMÉTICO CORTE ESCALERA **ACCESÓRIO: FECHO HERMÉTICO COM CORTE DE ESCADA**

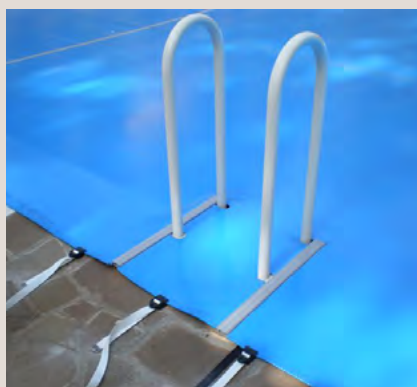

Con un perfil de unión y un acabado especial se dejan unidos y perfectamente cerrados todos los cortes.

Com um perfil de união e um acabamento especial, todos os cortes ficam unidos e perfeitamente fechados.


GRAN RESISTENCIA GRANDE RESISTÊNCIA

Tejido de Poliéster recubierto a dos caras por PVC y con una franja central filtrante de aguas pluviales. Reforzado (550 g / m²). Reduce la proliferación de algas. Ahorra productos de tratamiento. Con amarres desplazables, que pueden situarse donde se precisen y añadir donde convengan.

Tecido de poliéster revestido em ambas as faces com PVC, com uma faixa central para drenagem da água da chuva. Refoçado (550 g / m²), reduz a proliferação de algas e economiza produtos de tratamento. Com amarras móveis, que podem ser posicionadas onde forem necessárias e adicionadas conforme apropriado.



Un sistema propio y exclusivo de IASO. Hebillas móviles
Sistema próprio e exclusivo da IASO.
Fivelas móveis

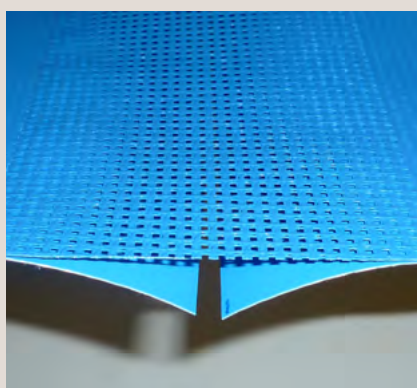

Franja de desagüe
Banda de drenagem para esgoto de água




MALLA DE POLIÉSTER REDE DE POLIESTER

Malla de hilo de Poliéster, recubierto de PVC. Ligero (290 gr/m²). Buena filtración de aguas pluviales. Indicado para piscinas de formas irregulares, con dificultad de hallar puntos de desagüe. Con amarres fijos.

Malha de fio de poliéster revestida com PVC, leve (290 g/m²), com boa capacidade de filtragem da água da chuva. É adequada para piscinas de formato irregular e com dificuldade em encontrar pontos de drenagem. Possui amarras fixas.



Amarre fijo
Amarra fixa

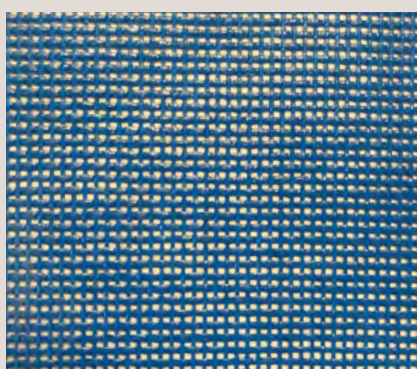

We believe in the *elegance* of engineering.

